

## Kołnierzowe zawory regulacyjne

### VG8000N

DN15...150, PN16


Zawory kołnierzowe, sterowane elektrycznie lub pneumatycznie, są przeznaczone przede wszystkim do regulacji przepływu wody i pary w instalacjach ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.

Dostępne są siłowniki elektryczne i pneumatyczne.



#### Właściwości

- Korpus z żeliwa sferoidalnego
- Kvs 0,1...350
- Dwudrogowe PDTC (NO), trójdrogowe mieszające i trójdrogowe rozdzielające
- Temperatura medium 0...180°C, z wkładką glicerynową -10...180°C
- Kołnierze wg DIN

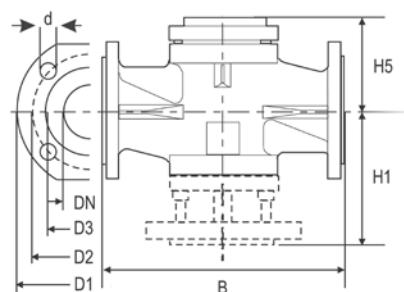

#### Wymiary w mm

Korpus	B	D1	D2	D3	d	H1	H5	Śruby	Otwory
DN15	130	95	65	45	13.5	100	76	M12 x 45	4
DN20	150	105	75	58	13.5	106	76	M12 x 50	4
DN25	160	115	85	68	13.5	106	76	M12 x 50	4
DN32	180	140	100	78	17.5	123	81	M16 x 55	4
DN40	200	150	110	88	17.5	140	78	M16 x 55	4
DN50	230	165	125	102	17.5	145	101	M16 x 60	4
DN65	290	185	145	122	17.5	156	102	M16 x 60	4
DN80	310	200	160	138	17.5	180	108	M16 x 65	8
DN100	350	220	180	158	17.5	225	136	M16 x 70	8
DN125	400	250	210	188	17.5	255	155	M16 x 75	8
DN150	480	285	240	212	22	290	175	M20 x 75	8

## Kołnierzowe zawory regulacyjne VG8000N

### Dwudrogowe PDTC (NO)

Kody zamówień*	Korpus	Kvs	Ciśnienie zamykania kPa						
			FA-2000-741x 2400 N	FA-2000-751x 2200 N	FA-3300 6000 N	RA-3100-8226 2700 N	VA1x20** 2000 N	VA1125** 2500 N	VA78xx 1000 N
VG82A4S1N	DN15	1.0	---	---	---	---	1600	1600	1600
VG82A3S1N		1.6							
VG82A2S1N		2.5							
VG82A1S1N		4.0							
VG82B1S1N	DN20	6.3	---	---	---	---	---	---	---
VG82C1S1N	DN25	10							
VG82D1S1N	DN32	16							
VG82E1S1N	DN40	25							
VG82F1S1N	DN50	40	---	---	---	---	---	---	---
VG82G1S1N	DN65	63							
VG82H1S1N	DN80	100							
VG82J1S1N	DN100	160							
VG82K1S1N	DN125	250	---	---	---	---	---	---	---
VG82L1S1N	DN150	350							

#### Uwaga

\* Aby zamówić zmontowane fabrycznie siłowniki zaworów, należy dodać „+M” do kodu zamówienia siłownika.

Aby zamówić zawór z uszczelnieniem z wkładką glicerynową, należy dodać przyrostek „20” do kodu zamówienia, np. VG8xxxS1H20.

Na żądanie dostępne są modele niezawierające teflonu.

\*\* Dla temperatury medium >140 °C musi być zamontowany zestaw VA1000-EP.

## Kołnierzowe zawory regulacyjne VG8000N

### Trójdrogowe mieszające

Kody zamówień*	Korpus	Kvs	Ciśnienie zamykania kPa										
			FA-2000-741x 2400 N	FA-2000-751x 2200 N	FA-3300 6000 N	RA-3100-8226 2700 N	VA1x20** 2000 N	VA1125** 2500 N	VA78xx 1000 N				
VG88A4S1N	DN15	1.0	---	---	---	---	1600	1600	1600				
VG88A3S1N		1.6											
VG88A2S1N		2.5											
VG88A1S1N		4.0											
VG88B1S1N	DN20	6.3	---	---	---	---	---	---	---				
VG88C1S1N	DN25	10											
VG88D1S1N	DN32	16											
VG88E1S1N	DN40	25											
VG88F1S1N	DN50	40	---	---	---	---	---	---	---				
VG88G1S1N	DN65	63								1030	650	800	1080
VG88H1S1N	DN80	100								790	500	630	830
VG88I1S1N	DN100	160								370	220	380	390
VG88J1S1N	DN100	160	190	---	---	---	---	---	---				
VG88K1S1N	DN125	250	740							120	160	230	
VG88L1S1N	DN150	350	110							460	90	140	
VG88M1S1N	DN150	350	50							280	40	75	

#### Uwaga

\* Aby zamówić zmontowane fabrycznie siłowniki zaworów, należy dodać „+M” do kodu zamówienia siłownika.

Aby zamówić zawór z uszczelnieniem z wkładką glicerynową, należy dodać przyrostek „20” do kodu zamówienia, np. VG8xxxS1H20.

Na żądanie dostępne są modele niezawierające teflonu.

\*\* Dla temperatury medium >140 °C musi być zamontowany zestaw VA1000-EP.

## Kołnierzowe zawory regulacyjne VG8000N

### Trójdrogowy rozdzielający

Kody zamówień*	Korpus	Kvs	Ciśnienie zamykania kPa						
			FA-2000-741x 2400 N	FA-2000-751x 2200 N	FA-3300 6000 N	RA-3100-8226 2700 N	VA1x20** 2000 N	VA1125** 2500 N	VA78xx 1000 N
VG89A4S1N	DN15	1.0	---	---	---	---	1600	1600	1600
VG89A3S1N		1.6							
VG89A2S1N		2.5							
VG89A1S1N		4.0							
VG89B1S1N	DN20	6.3	---	---	---	---	---	---	---
VG89C1S1N	DN25	10							
VG89D1S1N	DN32	16							
VG89E1S1N	DN40	25							
VG89F1S1N	DN50	40	---	---	---	---	---	---	---
VG89G1S1N	DN65	63							
VG89H1S1N	DN80	100							
VG89J1S1N	DN100	160							
VG89K1S1N	DN125	250	---	---	---	---	---	---	---
VG89L1S1N	DN150	350							

#### Uwaga

\* Aby zamówić zmontowane fabrycznie siłowniki zaworów, należy dodać „+M” do kodu zamówienia siłownika.

Aby zamówić zawór z uszczelnieniem z wkładką glicerynową, należy dodać przyrostek „20” do kodu zamówienia, np. VG8xxxS1H20.

Na żądanie dostępne są modele niezawierające teflonu.

\*\* Dla temperatury medium >140 °C musi być zamontowany zestaw VA1000-EP.