

## P20

### Presostaty aplikacji klimatyzacji i pomp ciepła


Presostaty wysokiej i niskiej wartości granicznej (odcinka) serii P20 dla wszystkich niekorozyjnych czynników chłodniczych to kompaktowe sterowniki ciśnienia idealnie nadające się do budynkowych lub mieszkaniowych central klimatyzacyjnych, pomp ciepła, małych agregatów chłodzących, maszyn do lodu i innych zastosowań, gdzie są dopuszczalne lub wymagane stałe nastawy, a przestrzeń montażowa jest ograniczona.

Presostaty serii P20 obejmują również modele z automatycznym i ręcznym resetem i są ustawione fabrycznie.


Dostępne jest specjalne narzędzie do ustawiania, gdyż możliwe jest również wybranie modeli regulowanych na obiekcie (śrubokrętem).

#### Właściwości

- Potwierdzona niezawodność na obiekcie
- Przed ponownym uruchomieniem konieczne jest zwolnienie resetu
- Zwarta budowa
- Zabudowany pyłoszczelny przełącznik
- Styk typu SPDT ze specjalnymi zaciskami
- Ciśnienie próbne 53 bar
- Zaprojektowany na co najmniej 300 000 cykli



Wymiary w mm

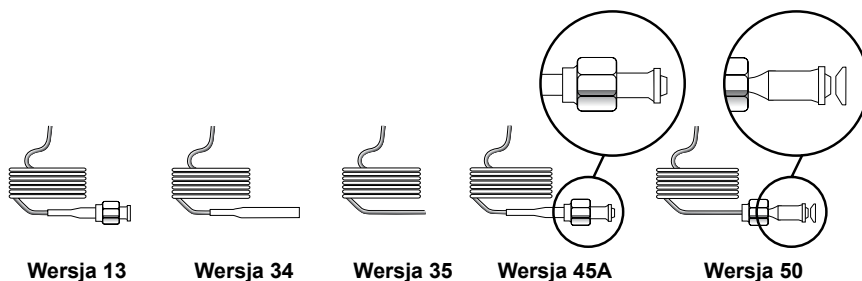

P20

Presostaty aplikacji klimatyzacji i pomp ciepła

Kody zamówień	Zakres (bar)	Histereza stała	Nastawa (bary)	Wersja	Długość kapilary	Działanie przełącznika	Aprobata PED
P20EA-9610C	0.5 do 10	0.9	1.5	13	90 cm	SPDT, 8 A, otw. przy niskim sygnale, Auto reset	---
P20EA-9611D					120 cm		
P20EA-9620D		1.5	2		90 cm		
P20EA-9621D					120 cm		
P20EA-9160L	7 do 29	3.1	17	45A	90 cm	SPDT, 8 A, otw. przy wysokim sygnale, Auto reset	•
P20EA-9561K		1.2	16	50			
P20EA-9670		5.2	28	13			

P20 Presostaty wysokociśnieniowe

Kody zamówień	Zakres (bar)	Histereza stała	Nastawa (bary)	Wersja	Długość kapilary	Działanie przełącznika	Cechy dodatkowe	Aprobata PED
P20EA-9670X	---	---	18	13	90 cm	SPDT, 8 A, otw. przy wysokim sygnale, Auto reset	---	•
P20EA-9681T	7 do 29	7.1	24	13	120 cm			
P20EA-9950C		1.1	10	34	90 cm			
P20EA-9950K		1.2	16					
P20GA-9650X		---	---	28		13	SPDT, 8 A, otw. przy wysokim sygnale, ręczny reset	Regulacja kluczem
P20GA-9651N	19							
P20GA-9650T	24							

Uniwersalne zamienniki presostatów nisko- i wysokociśnieniowych P20

Kody zamówień	Zakres (bar)	Histereza stała	Nastawa (bary)	Wersja	Długość kapilary	Działanie przełącznika	Cechy dodatkowe	Aprobata PED
P20EA-9530FC	0.5 do 10	2.1	3	50	90 cm	SPDT, 8 A, Auto reset	Otwiera przy niskim sygnale	---
P20EA-9630FC		2.1	3	13			Otwiera przy wysokim sygnale	•
P20EA-9570XC	7 do 29	5.2	28	13				Otwiera przy niskim sygnale
P20EA-9670XC							6.5	
P20EL-9670TC	14 do 42	37	13	SPDT, 8 A, Ręczny reset		Otwiera przy niskim sygnale		---
P20FA-9510FC	0.5 do 10	6.5	3				13	Otwiera przy niskim sygnale
P20FA-9610FC				7 do 29		28		
P20GA-9550XC	14 do 42	37	13					
P20GA-9650XC								
P20GL-9650TC								